

FX 96 Solární ovladač RESOL



DeltaSol® BS a DeltaSol® BS Plus



RESOL DeltaSol® BS

Solární ovladač pro použití v jednoduchých solárních soustavách

Popis

Osvětlený displej monitorování soustavy s 2 uloženými aplikačními schémata a piktogramy, 4-místný / 16-segmentový alfanumerický a 4-místný / 7-segmentový numerický digitální displej indikace teplot a kontrolních / nastavitelných parametrů.

Přesné ovládání a změna nastavení tlačítky. Nastavitelné volby jako chladicí funkce, bezpečnostní uzávěr kolektorů, speciální funkce pro trubicové kolektory, vyvážení tepelného výkonu, protizámrazná funkce, termostatická funkce, volba jazyků (Angl/Něm).

Ovládání funkcí v souladu se směrnicemi BAW.

Provedení

Kazetové plastové pouzdro 173 x 110 x 47 mm, 2-místný displej monitorování soustavy s osvětleným pozadím, 1 kontrolní lampka (2-barevná), 4 vstupy pro teplotní čidla Pt1000, 2 standardní reléové výstupy, ruční ovládání pomocí SW, VBus připojení (doplňková termostatická funkce pro dohřívání, aplikace 2), 1 pouzdro na příslušenství.

RESOL DeltaSol® BS Plus












Solární ovladač pro použití v 1- a 2- podlažních soustavách s kolektory orientovanými na východ/západ s ovládním 2 oddělených ΔT okruhů

Popis

Jako u DeltaSol® BS, navíc 9 uložených aplikačních schémat a piktogramů a ovládání rychlosti.

Provedení

Kazetové plastové pouzdro 173x110x47 mm, 2-místný displej monitorování soustavy s osvětleným pozadím, 1 kontrolní lampka (2-barevná), 4 vstupy pro teplotní čidla Pt1000, 2 polovodičové reléové výstupy, ruční ovládání pomocí SW, VBus-Anschluss (doplňková termostatická funkce pro dohřívání, aplikace 3), 1 pouzdro na příslušenství.



Tabulka typů

RESOL DeltaSol® BS

Číslo položky

296.7010.000

Dodávka

Včetně 2 teplotních čidel Pt1000
(1 x FKP6 se silikonovým kabelem 1,5 m, 1 x FRP6 s PUR kabelem 2,5 m),
návod k použití

RESOL DeltaSol® BS Plus




Číslo položky

296.7011.000

Dodávka

Včetně 4 teplotních čidel Pt1000
(2 x FKP6 se silikonovým kabelem 1,5 m, 2 x FRP6 s PUR kabelem 2,5 m),
návod k použití

Rozměry

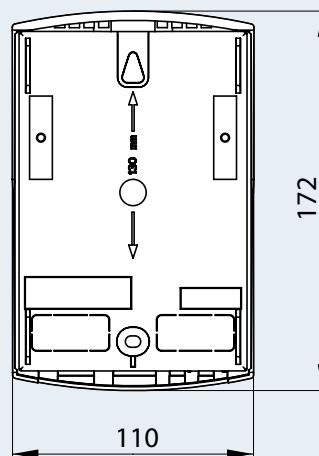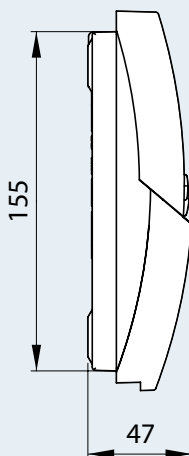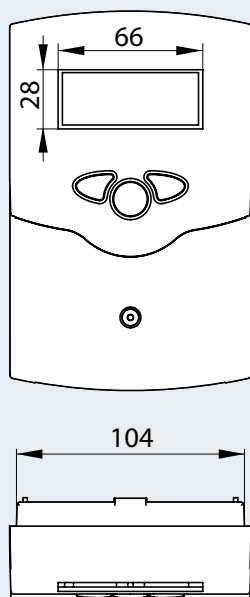

Příslušenství



Teplotní čidla Pt1000 se silikonovým kabelem 2 m

Číslo položky

296.7009.000



Zástrčky teplotních čidel RESOL DeltaSol® BS a RESOL DeltaSol® BS Pro

TH 45 (zánorná hloubka 45 mm, pochromovaná mosaz, R 1/2")

Číslo položky

296.7008.000

TH 150 (zánorná hloubka 150 mm, poniklovaná měď, R 1/2")

Číslo položky

296.7007.000